




Machines Agricoles



P 2500 Avicole **BROYEUSE**

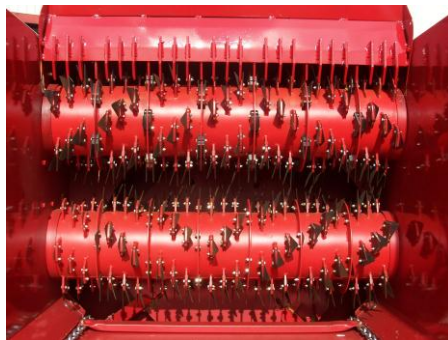

Utilisation :

Pailleuse spécialement conçue pour **broyer** et **défibrer** la paille en **brins courts (de 3 à 7 cm, selon type de paille utilisée)** **et ce dans des temps records 3 à 5 minutes par botte.**

Ce matériel permet de réaliser sans peine la litière pour élevages de volailles, lapins, bovins...

Descriptif :

La pailleuse broyeuse est disponible en version **portée** ou **traînée**. Elle est « parsemée » de sections tranchantes (pâles + démêleurs) et de contre couteaux. Chaque modèle peut être monté avec une goulotte latérale (paillage jusqu'à 20 ml) ou une goulotte orientable (paillage jusqu'à 16 ml).

Pour le modèle traîné un tracteur de 65 Cv convient, pour la portée il est conseillé 100 Cv minimum avec un bon relevage. Il est possible en option d'ajouter deux roues folles.

Capacité de chargement : 1 Round Ø2ml / 1 Big 2.50ml

Caractéristiques :

Volume de caisse (m³) après démêleur			2.65
Dimensions intérieures de caisse			
	Longueur porte fermée	MI	1.40
	Largeur	MI	1.50
	Hauteur	MI	1.26
Dimensions hors tout (Modèle goulotte latérale)			
	Longueur porte fermée	MI	2.76
	Largeur goulotte fermée	MI	2.32
	Hauteur	MI	2.02
Puissance tracteur recommandée (Cv)	Modèle porté / traîné		65 / 100
Débit huile tracteur requis (L/min mini/maxi)			30-60
Pression tracteur requise (Bar)			160/200

Nos + produits...

Fabrication **SIMPLE** et **ROBUSTE** assurant longévité
Soudures continues sans masticage
Attelage 3 points automatique ou attelage fixe pour le modèle traîné.

Commandes électriques débrochable
Boitier 2 vitesses (désilage et paillage)
Fond de turbine en ép. 6mm et flanc en ép. 3mm
Chaines de tapis Ø 12mm galvanisées et boulonnées
Barrettes démontables
Entraînement du tapis par réducteur hydraulique
Fonds démontables et interchangeables facilement
Caisse large (1,5 MI intérieure), trappe de nettoyage

Grande facilité d'utilisation et d'entretien

Le modèle porté est prédisposée pour être adaptée en modèle traîné.

CE : matériel conforme aux normes réglementaires

Excellent rapport Qualité/Prix (tarif à partir de 17 880€)